

MINICARGADORES

L325, L330



TRES CONTROLES DE OPERACIÓN

Control manual o joystick
Electrónico (Versión Full)



PUESTA EN MARCHA SIN LLAVE (Versión Full)

Con configuración de contraseña.



CABINA ESPACIOSA

Confortable y segura
(ROPS/ FOPS), posee un
asiento con suspensión y
un cinturón de seguridad



EXCLUSIVIDAD

Indicador de dirección estándar.



FÁCIL ACCESO Y VISIBILIDAD

Todos los interruptores,
pantalla y panel en ambas
columnas frontal



BRAZOSUPERBOOM

Mayor altura y alcance
de descarga.



ÁNGULO DE SALIDA ELEVADO

Fácil desplazamiento
en terrenos inclinados.



MAYOR CONFORT Y ESTABILIDAD

Mayor distancia entre
ejes de la categoría.



MEJOR RETENCIÓN DEL MATERIAL

Mayor ángulo de cierre
del balde.



LÍNEA AUXILIAR DE BAJO Y ALTO CAUDAL (Versión Full)

Caudal hidráulico para
adaptarse a cualquier
implemento.



VISIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD

Escalón de bajo perfil.

FLEETFORCE[™]

Sistema para optimizar
la gestión de su flota.

Fabricados en Estados Unidos



EXHIBICIÓN NEW HOLLAND

Panamericana Sur Km 29.5 (Megacentro Lurin Int C - 03)




www.ormaquinarias.com.pe



	Minicargador L325		Minicargador L330
PESO	Versión Standard	Versión FULL	Versión FULL
Peso operativo	3,580 Kg	3,580 Kg	3,765 Kg
RENDIMIENTO			
50% / 100% la carga de volcado	1,135 / 2,268 Kg	1,135 / 2,268 Kg	1,360 / 2,722 Kg
Tipo de cucharón	Extendido de bajo Perfil	Extendido de bajo Perfil	Extendido de bajo Perfil
Capacidad del cucharón	0.53 m³	0.53 m³	0.53 m³
Fuerza del cilindro de elevación	22.6 kN	22.6 kN	28.2 kN
Fuerza del cilindro de la cuchara	38.3 kN	38.3 kN	38.3 kN
SISTEMA HIDRAULICO			
Tipo de bomba	Engranaje con centro abierto	Engranaje con centro abierto	Engranaje con centro abierto
Caudal de la bomba estándar	85 L/min	131 L/min	131 L/min
Presión de alivio	3,046 psi	3,046 psi	3,046 psi
SISTEMA ELÉCTRICO			
Batería / Alternador	12V / 120 A	12V / 120 A	12V / 120 A
MOTOR			
Marca / modelo	FPT/F5C E5454	FPT/F5C E5454	FPT/F5C E5454
Tipo	Diesel 4 tiempos Tier III	Diesel 4 tiempos Tier III	Diesel 4 tiempos Tier III
Cilindros	4	4	4
Toma de aire	Turboalimentado c/EGR externa	Turboalimentado c/EGR externa	Turboalimentado c/EGR externa
Potencia bruta (SAE J1995)	82 HP a 2,500 rpm	82 HP a 2,500 rpm	90 HP a 2,500 rpm
Potencia neta (SAE J1349)	76 HP a 2,500 rpm	76 HP a 2,500 rpm	84 HP a 2,500 rpm
Torque máximo	305nm a 1,400 rpm	305 nm a 1,400 rpm	340 nm a 1,400 rpm
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO			
Velocidad Tortuga / liebre	11.3 Km/h 16.9 Km/h	11.3 Km/h 16.9 Km/h	11.3 Km/h 16.9 Km/h
Neumáticos	12 x 16.5	12 x 16.5	12 x 16.5
Cinematica del brazo	Vertical	Vertical	Vertical
CABINA			
Certificación de la cabina	ROPS/FOPS	ROPS/FOPS	ROPS/FOPS
Equipada	-	Cerrada, radio con altavoces, aire acondicionado y calefacción.	Cerrada, radio con altavoces, aire acondicionado y calefacción.
Mandos de operación	Mecánico	Joystick Electrónico	Joystick Electrónico
Modo de operación	H	ISO-H	ISO-H
Posicionamiento de cucharón	-	Autonivelación	Autonivelación
Estabilización de carga	-	LTS-Load travel stabilizer	LTS-Load travel stabilizer

DIMENSIONES:

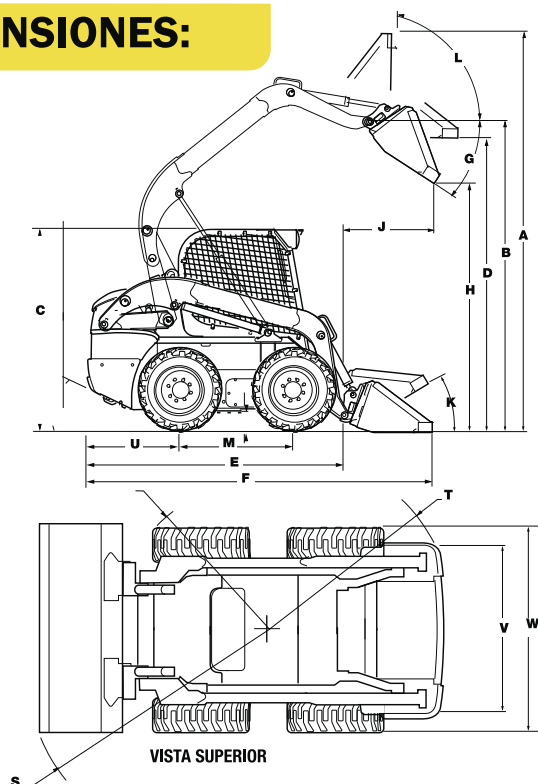

DIMENSIONES	L325	L330
A. Altura de operación total	4,287 mm	4,326 mm
Altura hasta		
B. Pasador de la cuchara	3,290 mm	3,330 mm
C. Parte superior cabina	2,004 mm	2,044 mm
D. Máxima de la cuchara nivelada	3,115 mm	3,156 mm
E. Largo sin accesorios	2,987 mm	2,978 mm
F. Largo con cuchara	3,858 mm	3,849 mm
G. Ángulo de descarga	54,7°	54,7°
Altura de descarga		
H. Con cuchara	2,544 mm a 45°	2,580 mm a 45°
J. Alcance de descarga	810 mm a 45°	765 mm a 45°
Retracción máx.		
K. Cuchara en el suelo	33,6°	33,1°
L. Cuchara en la altura máxima	84,8°	84,8°
M. Distancia entre ejes	1,322 mm	1,322 mm
P. Distancia desde el suelo	204 mm	244 mm
Q. Ángulo de salida	23,5°	26,5°
S. Radio de giro con cuchara	2,346 mm	2,369 mm
V. Ancho	1,448 mm	1,529 mm
W. Ancho total	1,773 mm	1,875 mm

