
MOTOR DIESEL HATZ 4H50TIC-HDNA

Industrial

El motor HATZ DIESEL 4H50TIC OPU ofrece una potencia constante de 73.8 HP a 3,600 rpm. Su diseño compacto permite su ensamblaje con generadores, motobombas, plataformas de elevación, maquinaria de perforación, etc. Este equipo cuenta con la versión Open Power Unit (OPU), el cual integra un radiador para el enfriamiento del motor, tubo de escape y filtro de aire

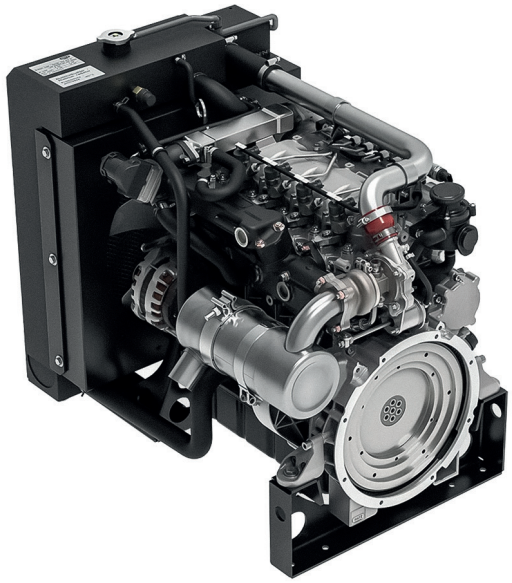

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Especificaciones	
Marca	Hatz Diesel (Alemania)
Modelo	Serie H, 4H50TIC HDNA
Potencia máxima	73.8 HP a 2,800 rpm / 54.2 kW a 2,800 rpm
Torque máximo	240 nm a 1,600 - 2,100 rpm
Tipo	4 Cilindros
Desplazamiento	1,952 cc
Sistema de inyección	Inyección electrónica
Tipo de arranque	Eléctrico
Enfriamiento	Refrigerado por agua
Consumo de combustible	3.89 galones/hora a 3,600 rpm
Dimensiones	
Largo	927 mm
Alto	685 mm
Ancho	807 mm
Peso	255 kg